BOX DE VACUNO CON ATRAPAMIENTO DE CABEZA

Descripción:

Máquina diseñada para facilitar las tareas de aturdido de reses de vacuno. Consiste en un box de inmovilizado construido en acero galvanizado. El animal proveniente de los corrales se aproxima a la puerta de entrada acompañado por el operario. Una vez dentro el operario cierra la puerta de entrada para que el animal no pueda retroceder. Dicha puerta está accionada mediante un cilindro neumático.
Una vez realizado el proceso de aturdido el operario asignado para esta operación abre la puerta lateral para el animal vuelva a salir.
Todas las compuertas son accionadas por el operario mediante un dispositivo de fácil utilización.

Datos Técnicos:

Bastidor: Construcción en acero galvanizado
Presión de trabajo: 6 bares
Producción máxima: 100 vacunos/hora (sin rito)
40 vacunos/ hora (con rito)

Exclusiones:

Obra civil
Sistema de aturdido
Manga de entrada

Vídeo Demostrativo:

https://www.mecanova.es/es/productos/maquinaria-para-mataderos/mataderos-de-vacuno/aturdido-y-sangrado-vacuno/box-de-abatimiento-vacuno

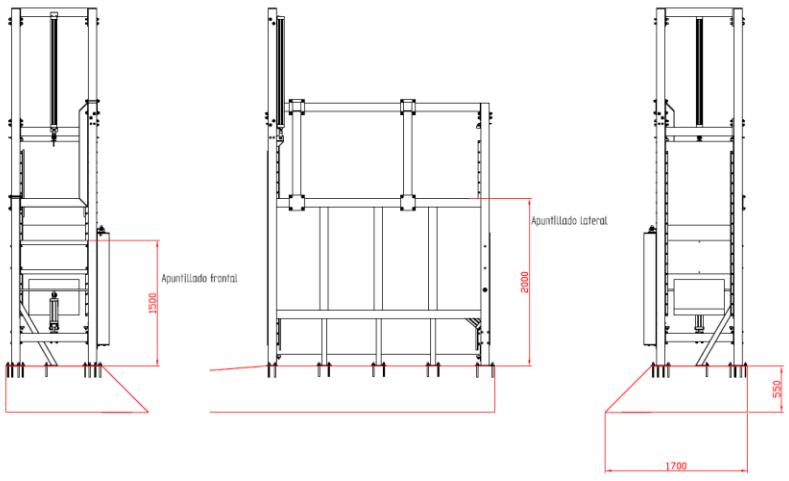



SISTEMA DE ATRAPADO DE CABEZA + EMPUJE LATERAL PARA BOX VACUNO

Descripción:

Sistema de atrapamiento de cabeza para vacuno y exhibidor de cuello para corte por Rito Halal o Kosher, junto con puerta de empuje lateral trasero.

El animal accede al box de forma natural e introduce la cabeza. En el caso de que se resista accionamos la puerta lateral que le empujará en la parte trasera obligando al animal a sacar la cabeza por la parte frontal.

Una vez el animal ha sacado la cabeza la puerta guillotina se cierra quedando atrapado, momento en que el babero se levanta exhibiendo el cuello para el corte por Rito.

Ventajas:

- Sistema sencillo de adaptar a cajones ya existentes que permite trabajar con o sin rito ya que la inmovilización del animal previa a la insensibilización cumple con la Normativa de Bienestar Animal.
- El empuje lateral trasero es válido para distintos tamaños de animales y dificulta que los animales se sienten.

Datos Técnicos:

- Fabricado en acero inoxidable o galvanizado en caliente
- La puerta tajadera está fabricada en plancha de polietileno 1.000 de 40 mm de espesor
- Elementos móviles en acero inoxidable
- Babero en redondo liso inoxidable de diámetro 30 mm
- Accionamiento mediante cilindros neumáticos:
  - Empuje lateral: cilindro de diámetro 125 mm.
  - Babero: cilindro de diámetro 100 mm
  - Puerta seccional: cilindro de diámetro 80 mm

Vídeo Atrapamiento de Cabeza:

- https://youtu.be/6_mT76PwIQU

Vídeo Empujador Trasero:

- https://youtu.be/RwOB5eSlVpI

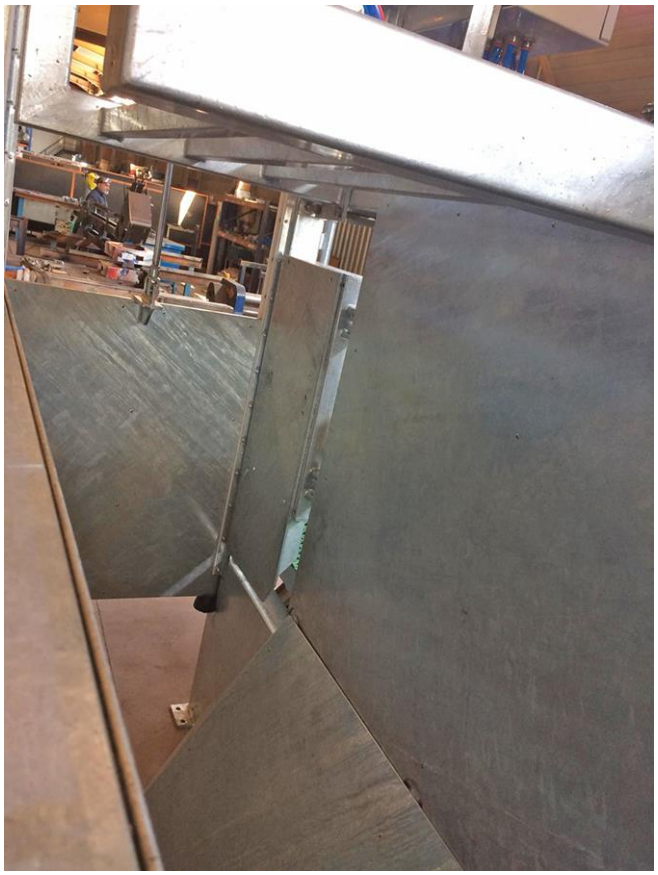

* Las imágenes mostradas sirven como referencia respecto al producto. Estos pueden tener variaciones en comparación con el producto final debido a que Mecanova construye bajo demanda.

MECANOVA
Ctra. Toledo – Ávila, Km. 21 – 45.524 TOLEDO
www.mecanova.es