

## POMPE PÉRISTALTIQUE

### Description:

Le transport du sang vers les abattoirs est un point de complications si vous ne disposez pas du bon équipement. Mecanova propose la meilleure solution pour vos besoins, en calculant la pompe qui répond aux conditions de débit, de distance d'aspiration, de distance et de hauteur de votre installation. De plus, nos pompes péristaltiques sont spécialement conçues pour fonctionner dans les abattoirs et avec du sang industriel ou alimentaire, car elles répondent aux défis du sang et des abattoirs, puisqu'elles nécessitent:

1. Qu'ils travaillent en permanence, dans de nombreux cas, dans le vide
2. Grande puissance d'aspiration due à la viscosité du sang
3. Aspirez et transportez des caillots sanguins facilement nettoyés dans de nombreux cas
4. Durabilité



Mecanova travaille avec les meilleurs fabricants européens de pompes péristaltiques.


### Données Techniques

\* Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du type de pompe requis


- Pompe avec 2 chaussures
- 1,5 m<sup>3</sup> / h à 25 tr / min
- Pression maximale: 15 bar
- Tube en caoutchouc NR, EPDM ou NBR
- Connexion en acier inoxydable ou PP
- Lubrifiant inclus (utilise 2,5 L)
- Moteur à engrenages de 1,5 kW, 220-380V, 50Hz
- Préparé pour un convertisseur de fréquence externe (15-80Hz). Disque externe non inclus
- Poids total: 145 Kg




## ALH 05 - 20

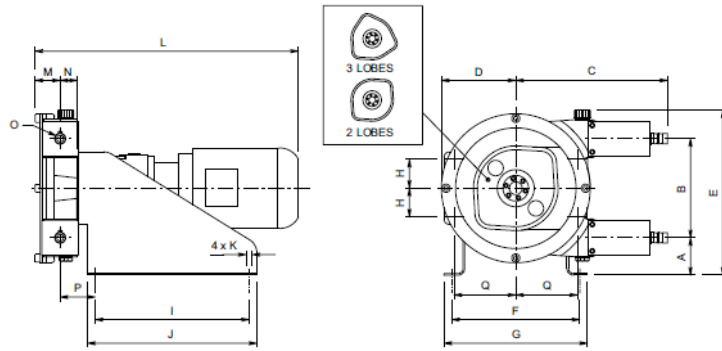

## ALH 25 - 40

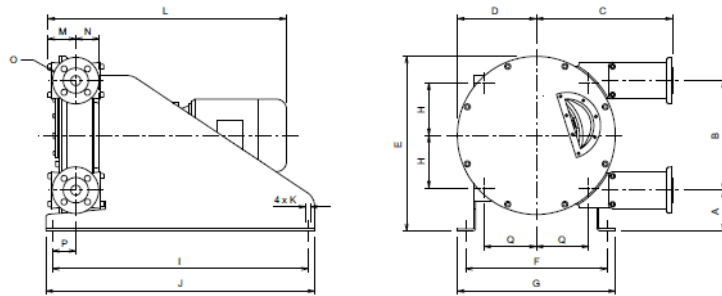

## ALHX 40 - 125

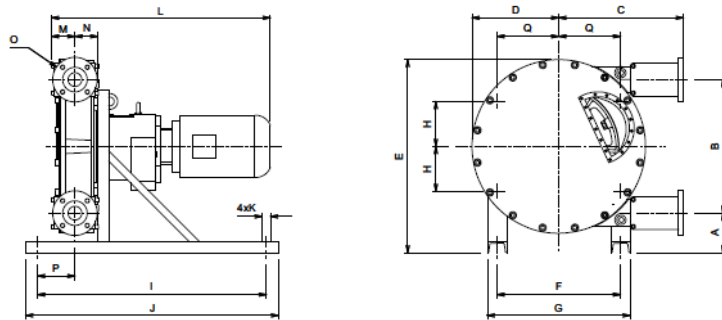

### DIMENSIONES

LAS DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O (brida ISO)	P	Q
ALH 05	103,5	115	226	95	256	220	240	33,5	260	280	4xø9	-	46,5	34,5	ø16 *	56	81,25
ALH 10	103,5	115	226	95	256	220	240	33,5	260	280	4xø9	-	46,5	34,5	ø16 *	56	81,25
ALH 15	73	193	296	145	322	250	280	51,75	300	330	4xø13	-	49	35,5	ø20 *	68,8	124,75
ALH 20	73	193	296	145	322	250	280	51,75	300	330	4xø13	-	49	35,5	ø25 *	68,8	124,75
ALH 25	95	262	355,5	190	416	311	351	110	560	600	4xø13	-	65	69	DN25 PN16	61	110
ALH 32	122,5	330	435,5	238	525,5	426	476	157,75	770	810	4xø13	-	83	89	DN32 PN16	109	157,75
ALH 40	122,5	330	435,5	238	525,5	426	476	157,75	770	810	4xø13	-	83	89	DN40 PN16	109	157,75
ALHX 40	110	430	400	291	616	340	420	170	850	950	4xø19	-	75	86	DN40 PN16	87	170
ALH 50	164,5	554	517,5	360	801,5	513	593	186,5	950	1050	4xø19	-	94,5	102	DN50 PN16	152	256,5
ALH 65	164,5	554	517,5	360	801,5	513	593	186,5	950	1050	4xø19	-	94,5	102	DN65 PN16	152	256,5
ALHX 80	154	746	604	473	1004	580	680	290	1150	1250	4xø19	-	129	123	DN80 PN16	117	290
ALH 80	262	876	803	555	1320	690	830	345	1300	1400	4xø27	-	140,5	142	DN80 PN16	210	345
ALH 100	300	1040	887	685	1680	820	960	410	1900	2000	4xø27	-	149	174	DN100 PN16	295	410
ALH 125	263,5	1273	1038	785	1750	1000	1140	500	1900	2000	4xø27	-	300	232	DN125 PN16	660	500

## TABLA DE CAUDALES (L/H)

TIPO	10 rpm	20 rpm	40 rpm	60 rpm	80 rpm	100 rpm	120 rpm	140 rpm	
ALH 05 (3 lóbulos)	3.4	6.8	13.6	20.4					Uso continuo (L/h)
ALH10 (3 lóbulos)	10	20	40	60					Uso intermitente (L/h)
ALH 10	15	30	60	90	120	150	180		Uso ocasional (L/h) < 1 hora/día
ALH 15	50	100	200	300	400	500	600		
ALH 20	65	170	340	500	670	850	970		
ALH 25	200	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800	
ALH 32	375	750	1 500	2 250	3 000	3 750	4 500	5 250	
ALH 40	565	1 170	2 340	3 510	4 680	6 850	7 020	8 190	
ALHX 40	800	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000			
ALH 50	1750	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500			
ALH 65	2300	4 600	9 200	13 800	18 400	23 000			

TIPO	10 rpm	20 rpm	30 rpm	35 rpm	40 rpm	45 rpm	50 rpm
ALHX 80	5 500	11 000	16 500	19 250	22 000	24 750	27 500
ALH 80	7 000	14 000	21 000	24 500	28 000	31 500	35 000
ALH 100	12 000	24 000	36 000	42 000	48 000	54 000	
ALH 125	22 000	44 000	66 000	77 000	88 000		

\* Les images présentées servent de référence concernant le produit. Ceux-ci peuvent avoir des variations par rapport au produit final.