

M120002 COCEDERO DE SANGRE A VAPOR

Descripción:

El tratamiento y aprovechamiento de la sangre en todos los mataderos es un problema de fácil resolución gracias a este tipo de equipos ya que, con su cocción, se separa el suero o agua de la proteína y grasas. Esto permite su aprovechamiento posterior.

La sangre de los mataderos es un grave problema, ya que si se libera a la red de saneamiento, provoca importantes contaminaciones y problemas en la depuradora, en el caso de que se depuren las aguas en el propio matadero. Si se recoge la sangre, hay que almacenarla para su posterior tratamiento de forma líquida, lo que requiere de almacenamiento, refrigeración y un sistema de control que permita eliminar la partida que, por cualquier motivo, fuera desechada por los veterinarios.

Es por esto por lo que estos equipos son imprescindibles en cualquier matadero, ya sea para eliminar toda la sangre o para eliminar partidas decomisadas.

El equipo procede a cocer o secar la sangre convirtiéndola en una harina de proteína de sangre con una humedad del 40%, lo que permite un fácil almacenamiento, transporte e incluso, aprovechamiento para piensos animales o abonos.

Datos técnicos:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Traccionado mediante motorreductor Bonfiglioli
- Sistema de vapor por válvulas de rotura de vacío
- Inyección del vapor mediante el circuito de tubo de 1/2 pulgada con múltiples salidas
- Sistema de batimiento de sangre mediante palas y eje en acero inoxidable con fusible para evitar fatiga en la reductora
- Puerta de salida de harina con apertura y cierre mediante dos cilindros neumáticos Φ 40
- Cuadro eléctrico de protección y mando conforme a la normativa europea
- Posibilidad de automatizar el proceso de llenado y cocción si se instala en paralelo otro cocedero o un depósito
- Tiempo de ciclo: una hora



Modelos:

MODELO DE COCEDERO	CAPACIDAD TOTAL	POTENCIA EN KW	L. DE SANGRE / CICLO	DIMENSIONES		
				ANCHO	ALTO	ALTO TOTAL
MC-500	500 L	0,75 Kw	250 L	840	909	1925
MC-1000	1000 L	1,5 Kw	500 L	1200	1000	2100
MC-2000	2000 L	2,2 Kw	1000 L	1200	1812	2900

La capacidad de cocción de cada modelo es de un 60% de su capacidad en litros.

Video demostrativo:

<https://youtu.be/OVKO9C5LywA>




Incluidos:

- Cocedero
- Cuadro eléctrico
- Manual de uso y mantenimiento

No Incluidos:






- Acometidas eléctricas, agua y vapor
- Obra civil y anclaje
- Chimenea de gases de salida



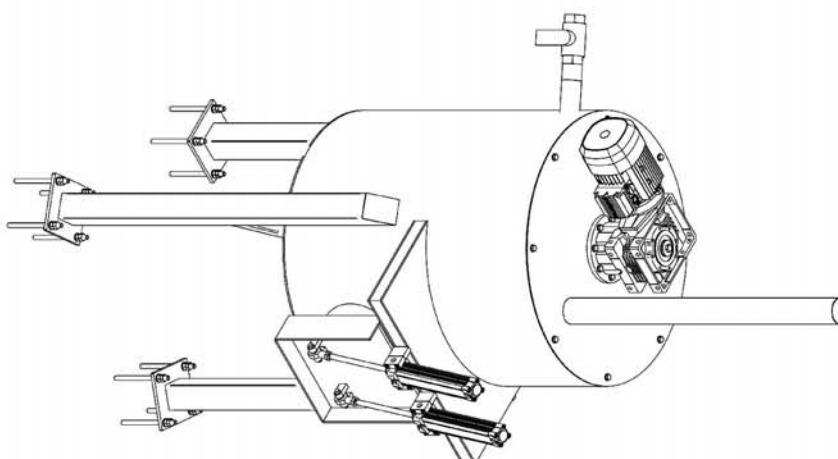

MODIFICACIONES			
REVISIÓN			
DESCRIPCION		DETALLACIONES	
 MECANOVA S.A. CALLE 100 N.º 1000		DEPOSITO COTIZERO EXCELEDO 500 UNMS	
Estado: _____ Fecha: 05/07/2022 Validado: _____ Firmado: _____	PROYECTO: _____ CLIENTE: _____ UBICACION: _____ REFERENCIO: _____	Nombre: _____ Apellido y Nombre: _____ Titulo: Ingeniero (a) Mecánico Firma y Fecha: 04/08/2022	N° de Hoja: 0010 



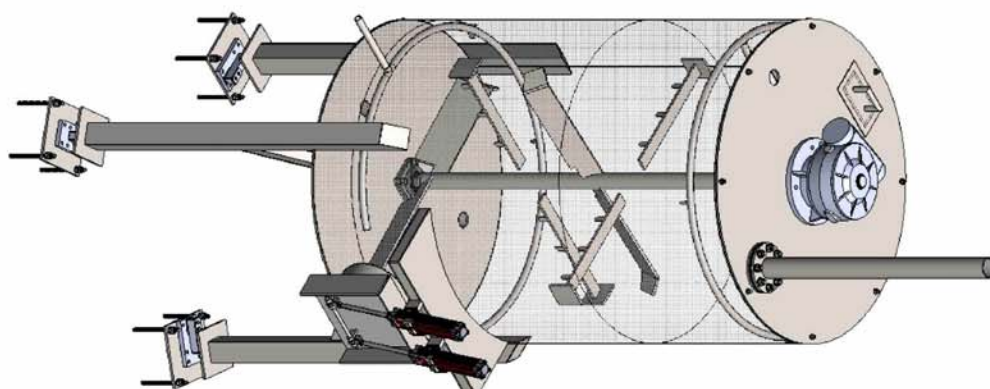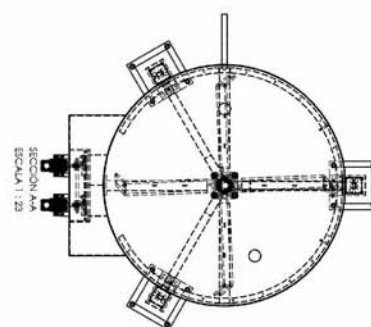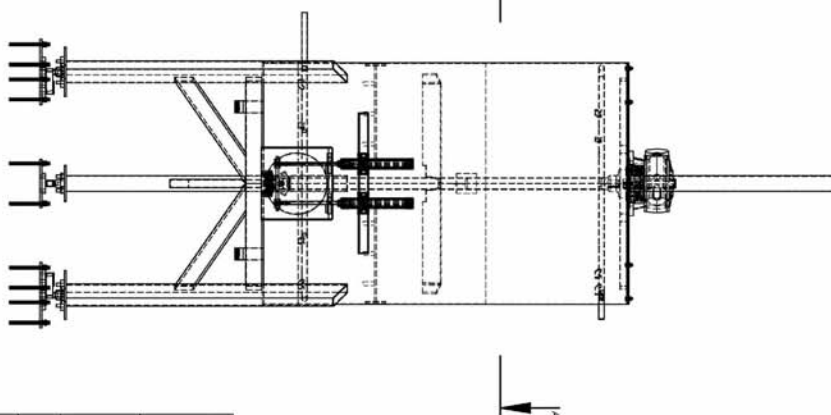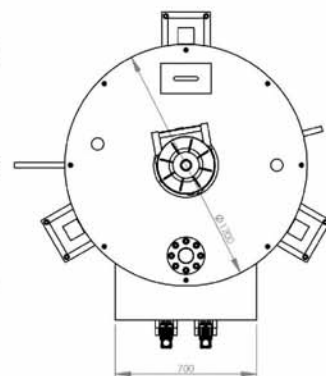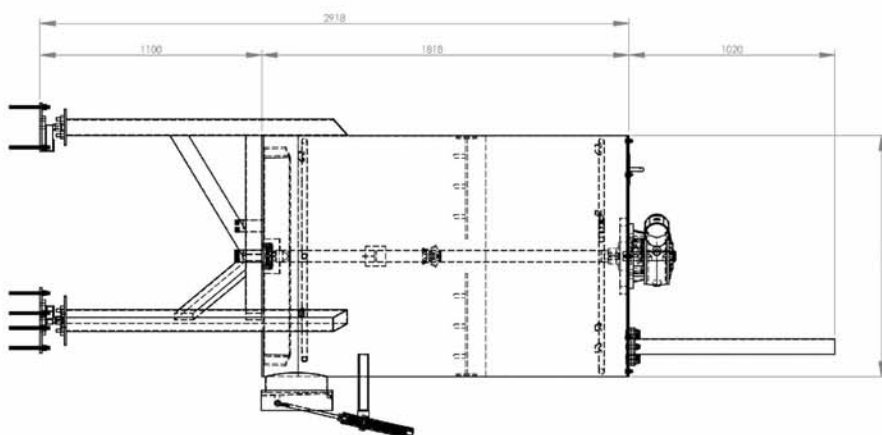

MODIFICACIÓN		OBSERVACIONES		FECHA
REVISIÓN				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				