CHARIOT DE SAIGNEE D'OVIN

Description:

Chariot préparé pour rail tubulaire de 2 "ou 1 ½" avec élingue. Cette voiture est utilisée pour soulever des animaux dans la zone de saignement. Il se caractérise par sa fronde, qui passe autour de la jambe de l'animal. En raison de l'effet de la gravité, la jambe de l'animal est coincée.

données techniques:

- Construit en fonte d'aluminium
- Dimensions: 210 x 85 mm.
- Diabolo en solide de 40 mm
- Avec roulements 6001 ZZ
- Diamètre de la chaîne 5 pas 25 mm en inox.

MECANOVA
Crta. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es

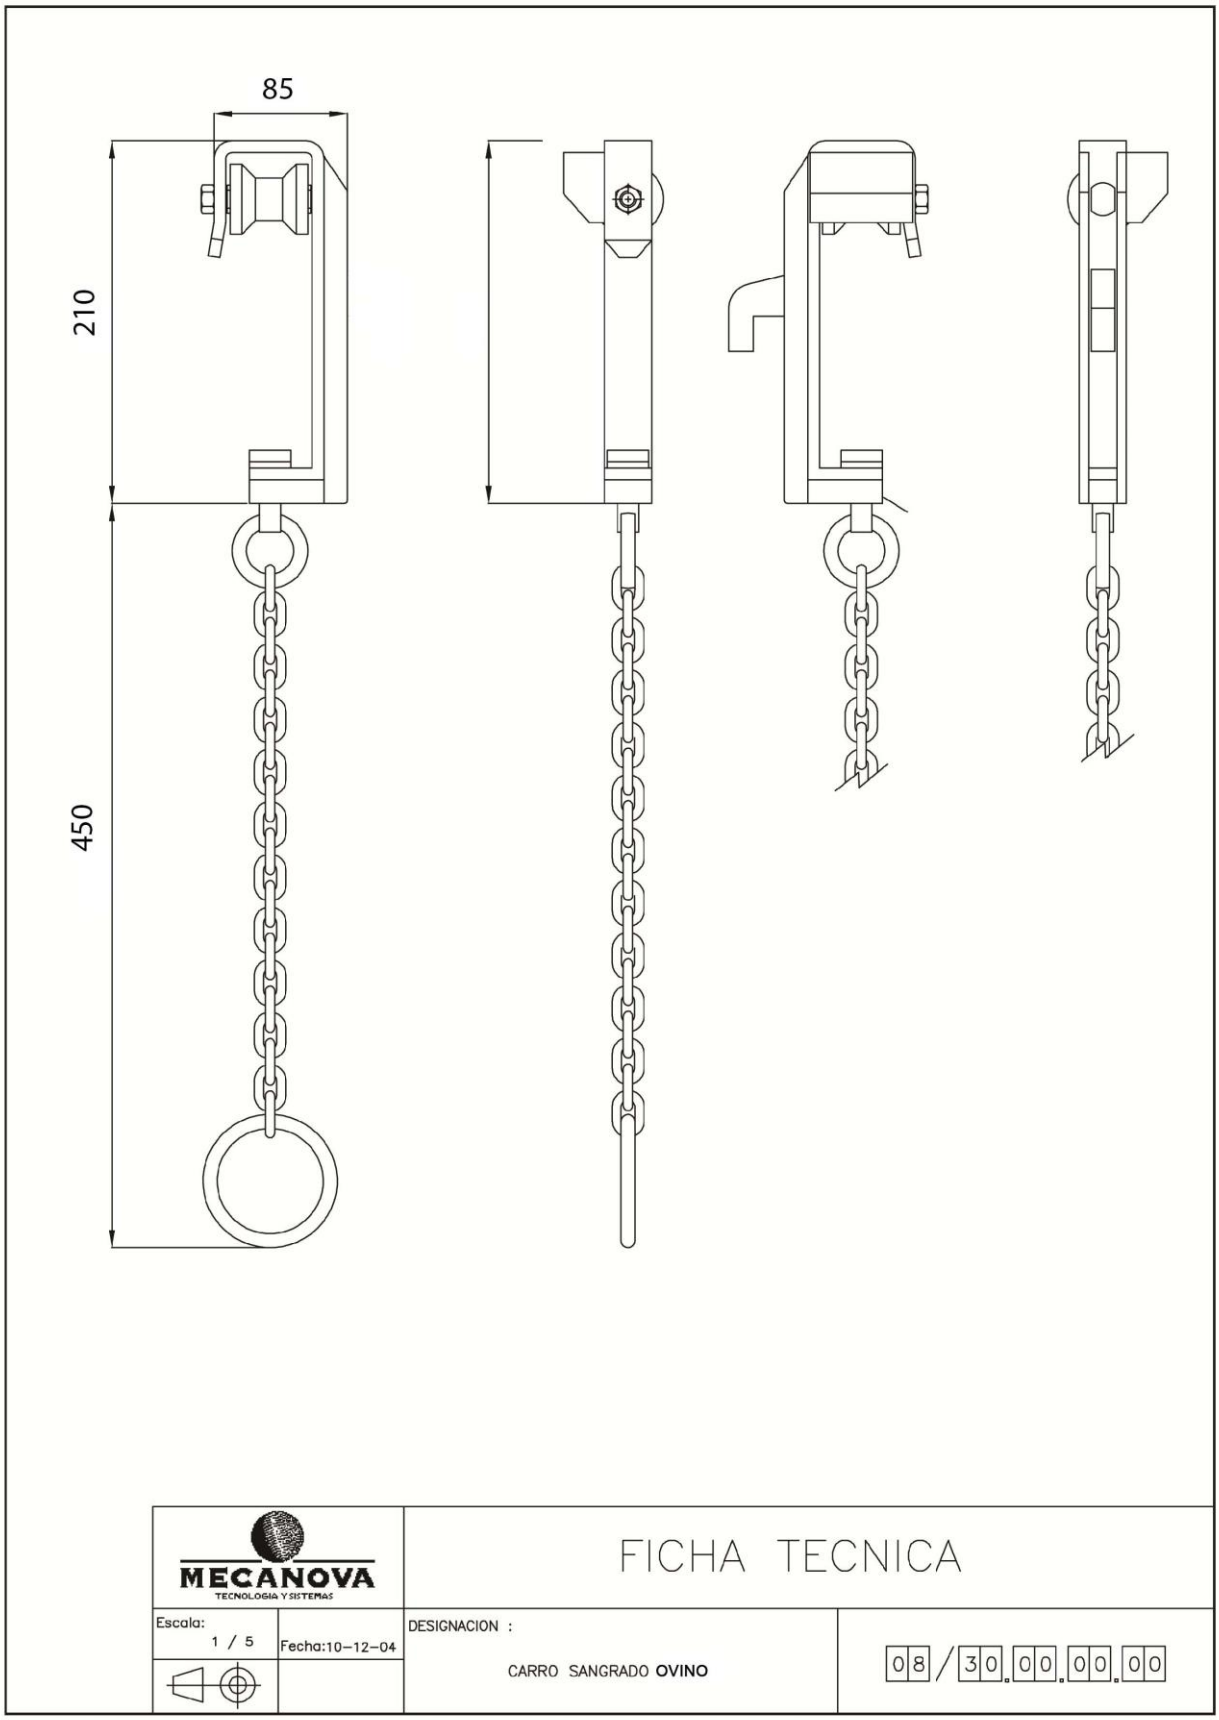

MECANOVA
Crta. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es